



weekamp deuren

Gegevens bedrijf

Bedrijf

Contactpersoon

Telefoonnummer

Referentie

Afleveradres


Datum


VAST RAAM

Breedte mm

Hoogte mm

Uitvoering

(naar binnendraaiend)  buiten

(naar buitendraaiend)  buiten

Aantal ramen stuks

Draairichting

Glas (standaard isolatieglas | HR++)

Veiligheidsglas Ja Nee

Glassoort

Helder glas Crepi glas

Byzantijn glas Kathedraal glas

Raamsluiting

Axa raamsluiting 3302
incl. sluit- en onderlegplaat (standaard)

Axa raamsluiting 3319
incl. sluit- en onderlegplaat (los meegeleverd)

BEWERKINGEN

Scharnierinkrozingen

2 mm (S1) mm (S2)

3 mm (S1) mm (S2) mm (S3)

Kleur voorlak (RAL)

Afwijkend

Ventilatioerooster

Ventilatioerooster Ducoline 10 ZR kleur DAR

Omfrezing

buitendraaiend:
buitenzijde driezijdige verjoning 15 x 15 mm


binnendraaiend:
buitenzijde rondom verjoning 15 x 18 mm

binnendraaiend:
buitenzijde driezijdige verjoning 15 x 15 mm, sponning onderzijde

Sponning onderzijde

Breedte mm

Hoogte mm

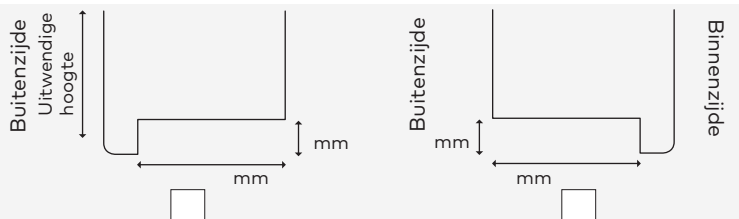

Opmerkingen

