


////// Toegestane afmetingen

		Hoogte ≤		
		2300	2350	2400
Breedte ≤	980			
	955			
	930			

- Tussendorpels / tussenstijl min. 110mm
- Tussendorpel min. 170mm i.c.m. met glas aan beide zijden en briefsleuf
- Deurblad merbau min. 875kg/m³
- Isolatieglas t.b.v. 54mm deurblad
- Opschuimende strip in BKD
- Opschuimende strip in sluitzijde kozijn
- Opschuimende strip achter slotkasten
- Opschuimende slotplaatjes naast slotkasten
- Opschuimende scharnierplaatjes achter scharnieren
- Opschuimende tochtstrip in kozijn
- Brandvertragend spionoog
- Brandvertragende briefsleuf
- Ventilatiesleuven
- Enkelvoudig slot
- 3-puntslot
- 4-puntslot

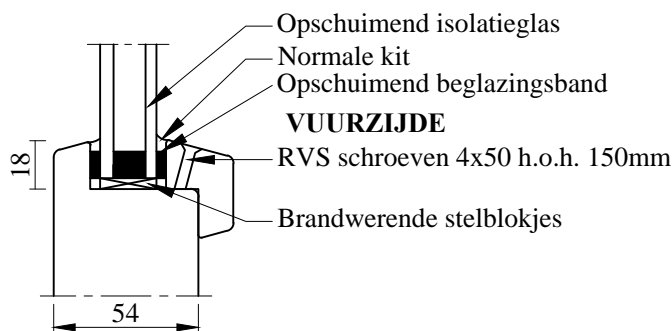

Modellen:

- WK 012 tm. WK 016
- WK 042 tm. WK 046
- WK 124 / WK 134
- WK 7112 tm. WK 7115
- WK 7122 / WK 7123
- WK 7132 / WK 7164