


////// Toegestane afmetingen

		Hoogte ≤		
		2300	2350	2400
Breedte ≤	980			
	955			
	930			

- Tussendorpels / tussenstijl min. 110mm
- Tussendorpel min. 170mm i.c.m. glas aan beide zijden en briefsleuf
- Deurblad merbau min. 875kg/m³
- Opschuimende strip rondom deurblad
- Opschuimende strip achter slotkasten
- Opschuimende slotplaatjes naast slotkasten
- Opschuimende scharnierplaatjes achter scharnieren
- Kadersponning t.b.v. MBI
- Kadersponning t.b.v. DBI
- Kaderprofiel SV 715 "B" of SV 712 "B"
- Brandvertragend spionoog
- Brandvertragende briefsleuf
- Ventilatiesleuven
- Enkelvoudig slot
- 3-puntslot
- 4-puntslot

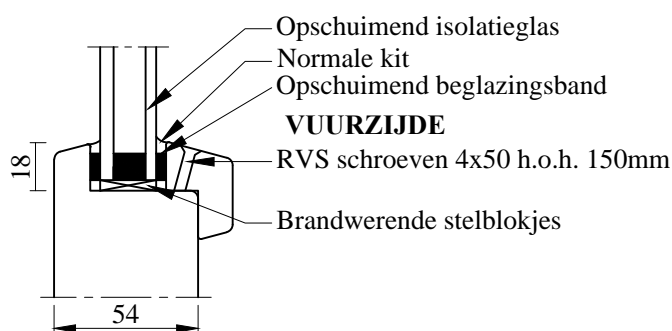

Modellen:

- WK 012 tm. WK 019
- WK 042 tm. WK 049
- WK 124 / WK 134
- WK 7112 tm. WK 7115
- WK 7122 / WK 7123
- WK 7132 / WK 7164