


max. 5 openingen
max. 35% glas

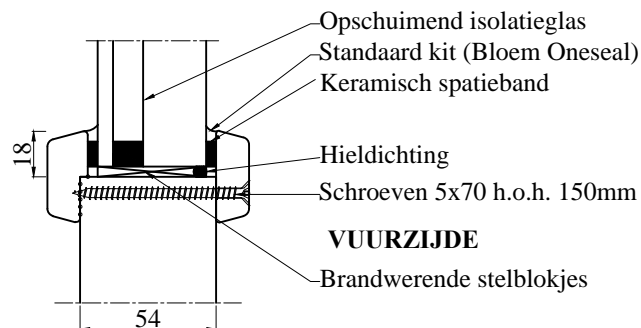

- Opschuimende strip rondom deurblad
- Opschuimende strip achter slotkasten
- Opschuimende slotplaatjes naast slotkasten
- Opschuimende scharnierplaatjes achter scharnieren
- 3 of 4-zijdige kadersponning detail A
- Kader Deventer S715 "B"
- Spionoog Ø14mm, Dulimex RF60
- Opschuimende band rondom spionoog / brievenleuf
- Briefplaat AMI EP960/970 + tochtklep EP990
- Enkelvoudig slot
- Meerpuntslot
- Groeven / lijstwerk buitenzijde toegestaan

Glas:

- Isoglas/enkelglas AGC conform EW/EI-eis