



# weekamp deuren

## Achterdeuren, terrasdeuren en garagedeuren

### Gegevens dealer

Dealer :

Referentie :

Besteld door :

### Gegevens bewoner

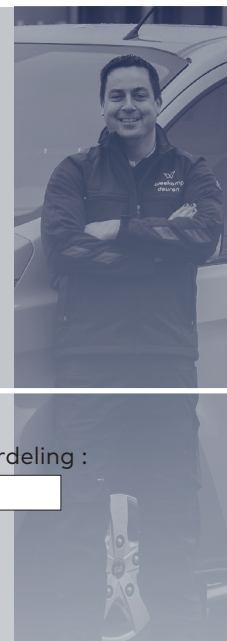
Naam :

Adres :

Pc + plaats :



Telefoonnr. :



Mailadres :



### Deur

Model :       Uitvoering :       Dikte :       Breedte :  mm      Hoogte :  mm      Roedenverdeling :

 binnen       binnen

 buiten       buiten

Draairichting (loopdeur) :

### Bewerkingen

Enkele deur	Deurstel	
Duodeling	Ja	Nee
Weldorpel	Ja	Nee
Automatische tochtvaldorpel	Ja	Nee

### Verfbehandeling

Voorlak:

Aflak:

Aflak in twee kleuren:

*Binnenzijde*

*Buitenzijde*

### Isolatieglas

Veiligheidsglas	Glassoort	
Ja	Helder glas	Crepi
Nee	Mat glas	Chinchilla
	Kathedraal	
	Master carre	
	Master ligne	

### Beslag

Breeze	Wind	Athmos	Hydro
Gold	Gold	Bronze	Bronze
Bronze	Bronze	Nickel	Nickel
Nickel			
Chrome			

### Veiligheidsrozet

Rond

Gold met kerntrek

Bronze met kerntrek

Nickel met kerntrek

Chrome met kerntrek

### Veiligheidsbeslag (binnen- en buitenzijde)

Inox

Bow met kerntrek + Bow

Cube met kerntrek + Cube

Move met kerntrek + Bow

### Opmerkingen

#### Algemene informatie

- De buitendeur wordt voorzien van een meerpuntssluiting sleutelbediend.
- Deurstellen voorzien van Weekamp deurstelsluiting met slaglatten en inbouwspagnolet, sleutelbediend.
- De deur wordt altijd voorzien van gemonteerde scharnieren.
- Een 40mm dikke deur wordt standaard voorzien van tochtwering in de kozijnspanning. Indien dit niet mogelijk is, wordt de tochtwering in de dag van het kozijn geplaatst.
- Een 54mm dikke deur wordt altijd uitgevoerd met kaderprofiel t.b.v. tochtwering. Let op, hiervoor geldt een meerprijs.
- Cilinder wordt altijd nieuw meegeleverd.
- Deur wordt turn key opgeleverd inclusief alle hang- en sluitwerk en beglazing gemonteerd.

- De kitkleur voor het beglazen passend bij de kleur van de deur wordt bepaald aan de hand van de standaard richtlijnen van Weekamp. Heeft u specifieke wensen hieromtrent, overleg dan met uw Weekamp contactpersoon.
- Kleine reparaties aan kozijnen zijn inbegrepen.
- Onbehandelde kozijndelen en reparaties worden gegrond.
- Voor een mooi eindresultaat dient het kozijn na montage van de deur afgelakt te worden.
- Een dekkend voorgelakte deur dient binnen 18 maanden afgelakt te worden, een transparant voorgelakte deur binnen 6 maanden.

Opslaan

Afdrukken