





# Stapeldorpeldeuren

Stabiele constructie door pen- en gatverbindingen

## Mogelijkheden

- Leverbaar in diktes 38, 54 en 68 mm
- Leverbaar in standaard en afwijkende maten, of modellen naar eigen ontwerp
- Leverbaar in 30 minuten brandwerende uitvoering
- Infrezingen en bewerkingen door middel van CNC-techniek
- WK-verfsysteem: voor- en aflak.
- Beglazing, afmontage, hang- en sluitwerk, etc.


Houtsoorten		
Duurzaamheid	Klasse 1	Klasse 3
Krimp	Klasse 1-2	Klasse 3-4
Hardheid (Janka)	min. 6000 N	min. 4000 N
Soortelijk gewicht	min. 600 kg/m <sup>3</sup>	min. 500 kg/m <sup>3</sup>
Voldoet aan EUTR	Premium Hardwood (merbau o.g.)	Hardwood (meranti o.g.)
Voldoet aan EUTR + FSC®	Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	Hardwood, FSC® gecertificeerd

## Keurmerken & certificaten


- GND Garantiedeuren
- Weerstandsklasse 2
- KOMO
- Politiekeurmerk Veilig Wonen
- FSC®-gecertificeerd
- Brandwerendheid




# Stapeldorpeldeuren met brede of smalle stijlen

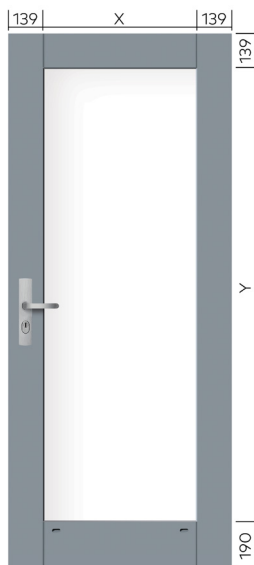


**WK091** Z=139 mm

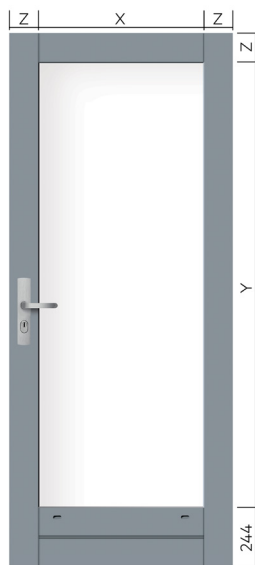


**WK012** Z=114 mm  
**WK042** Z=139 mm

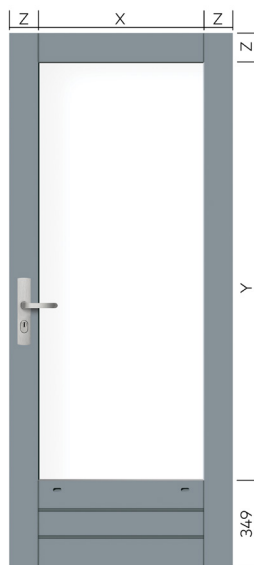


**WK013** Z=114 mm  
**WK043** Z=139 mm

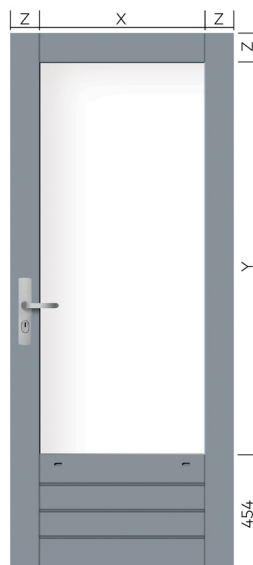

**WK014** Z=114 mm  
**WK044** Z=139 mm

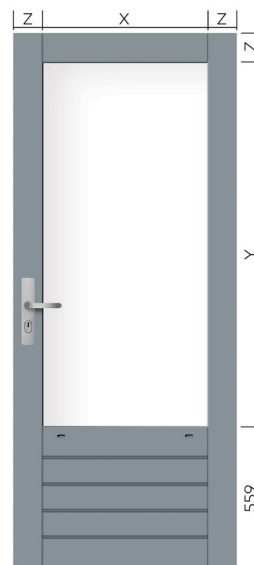


**WK015** Z=114 mm  
**WK045** Z=139 mm

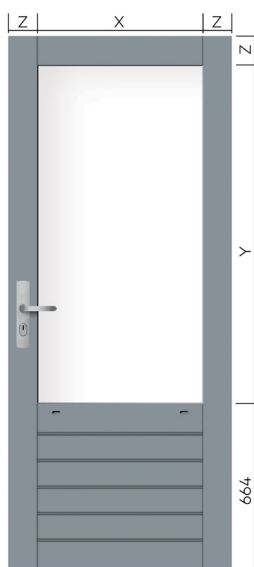


**WK016** Z=114 mm  
**WK046** Z=139 mm



**WK017** Z=114 mm  
**WK047** Z=139 mm

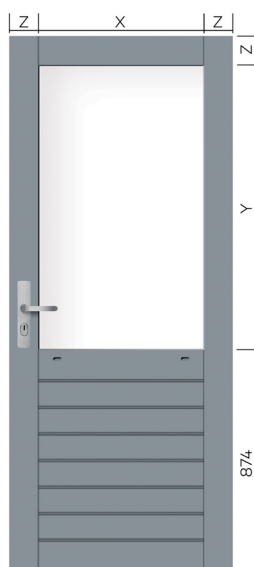

**WK018** Z=114 mm  
**WK048** Z=139 mm

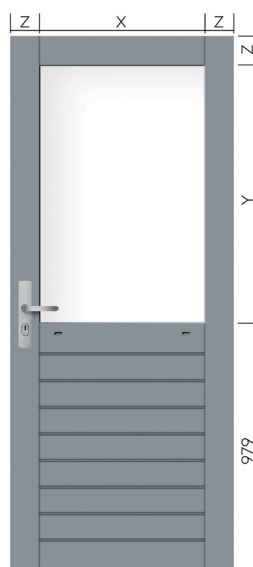


**WK019** Z=114 mm  
**WK049** Z=139 mm

WK012 t/m WK019: stijlen en bovendorpel 114 mm  
WK091 t/m WK049: stijlen en bovendorpel 139 mm

Raadpleeg de prijslijst voor actuele voorraadmaten.

# Stapeldorpeldeuren met panelen / opplakroeden

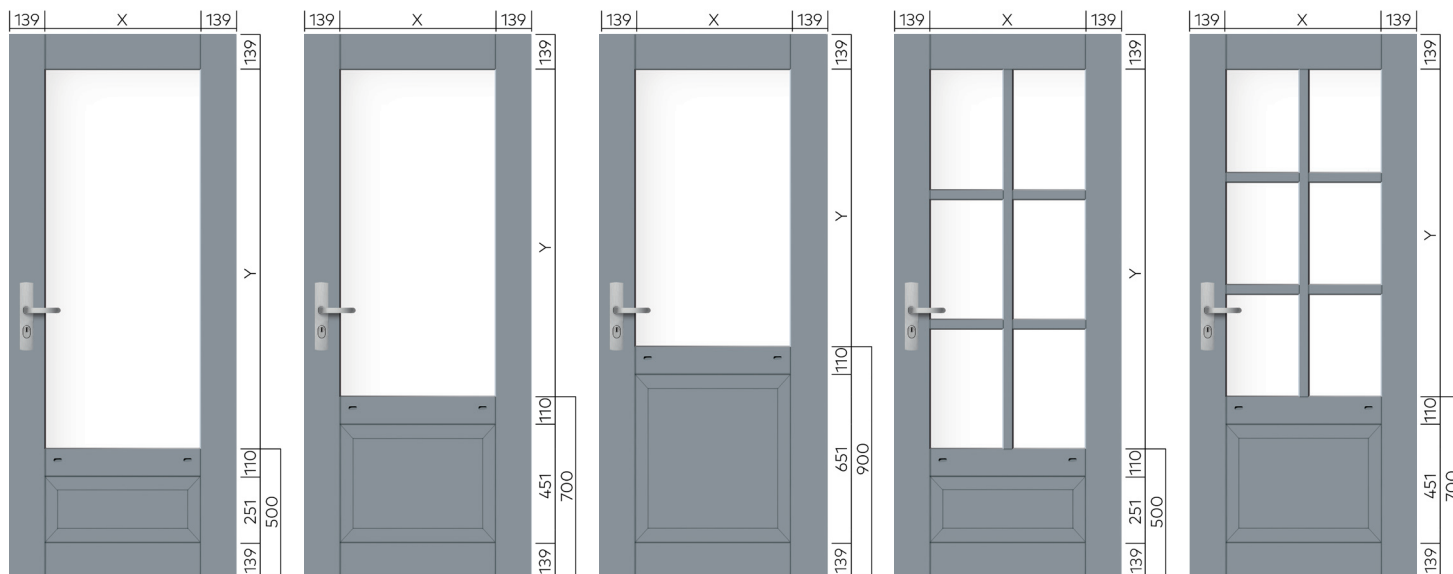


WK8151

WK8171

WK8191

WK8151-6r

WK8171-6r

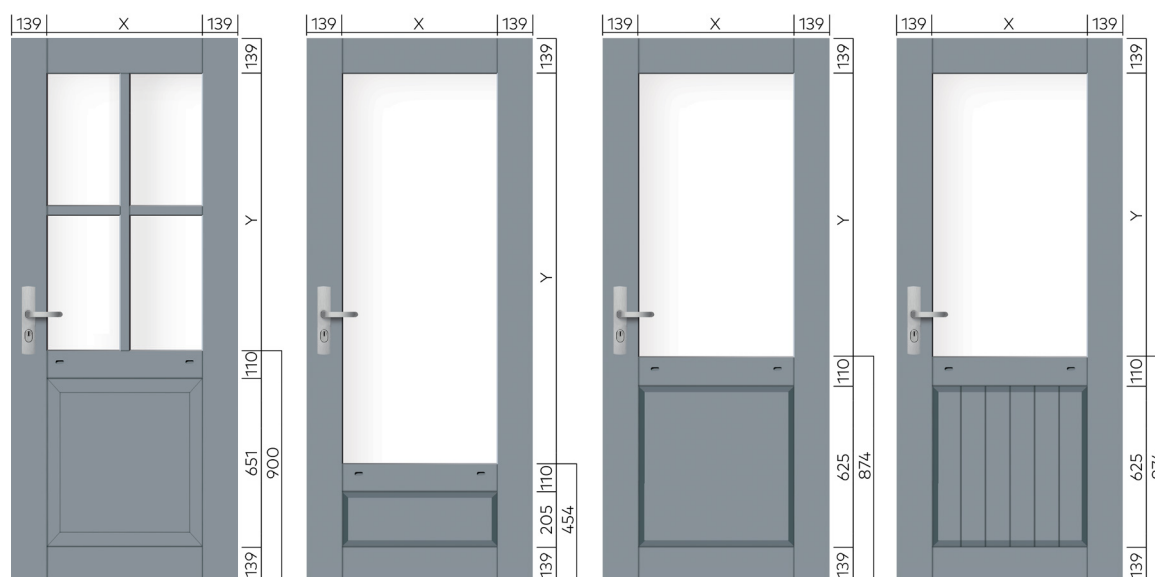

WK8191-4r

WK8041

WK8081

WK8181


## Technische details

- WK8151, WK8171, WK8191:  
Traditionele bossing
- WK8041, WK8081, WK8181:  
Strakke bossing


## Let op

Bovenstaande roeden zijn opplakroeden. Deze worden los meegeleverd met de deur.


# Stapeldorpeldeuren met meerdere glasvlakken

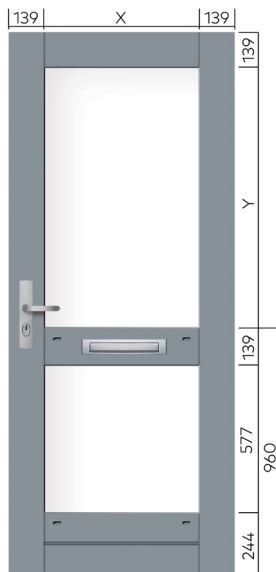


WK0124

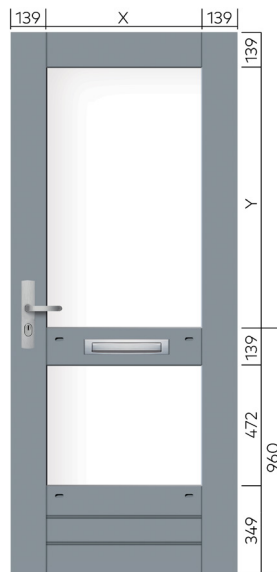


WK0134

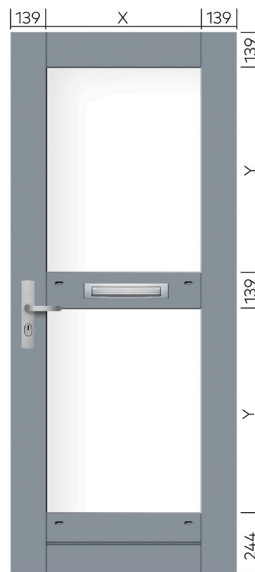


WK7112

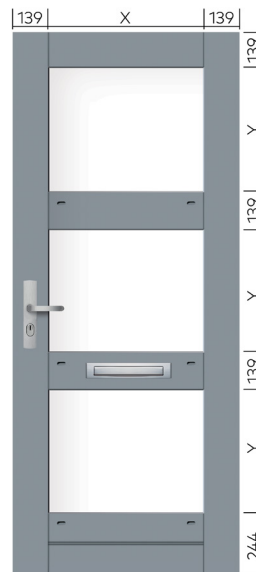


WK7113

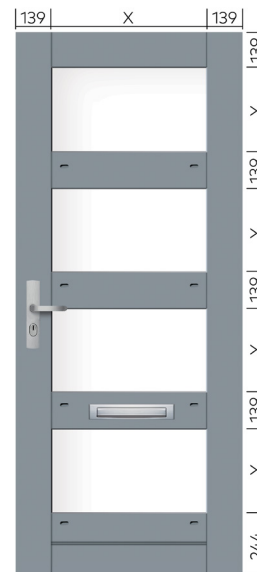


WK7114

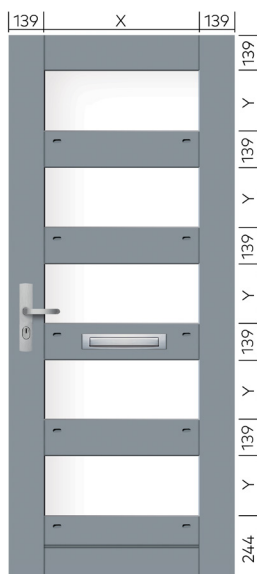


WK7115

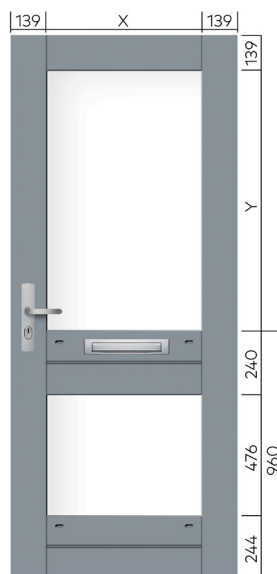

WK7122

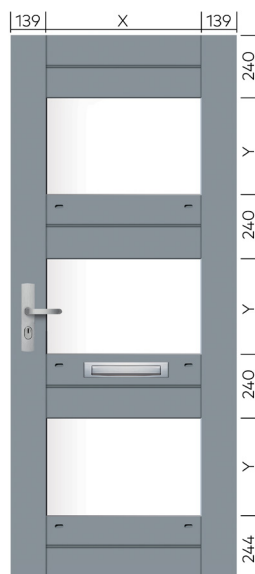

WK7123

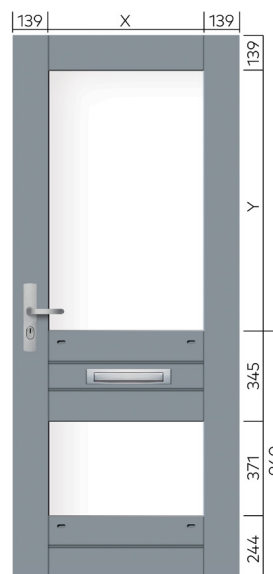

WK7132

Deze deuren kunnen worden geleverd in 38, 54 en 68 mm.

Bij toepassing van een briefsleuf adviseren wij de tussendorpel aan te passen van 139 mm naar 170 mm, zodat er voldoende ruimte beschikbaar is voor montage van de briefplaat, tochtklep en ventilatiesleuven.

# Stapeldorpeldeuren overige modellen




WK7164

WK7410

WK7411

WK7412

WK7414

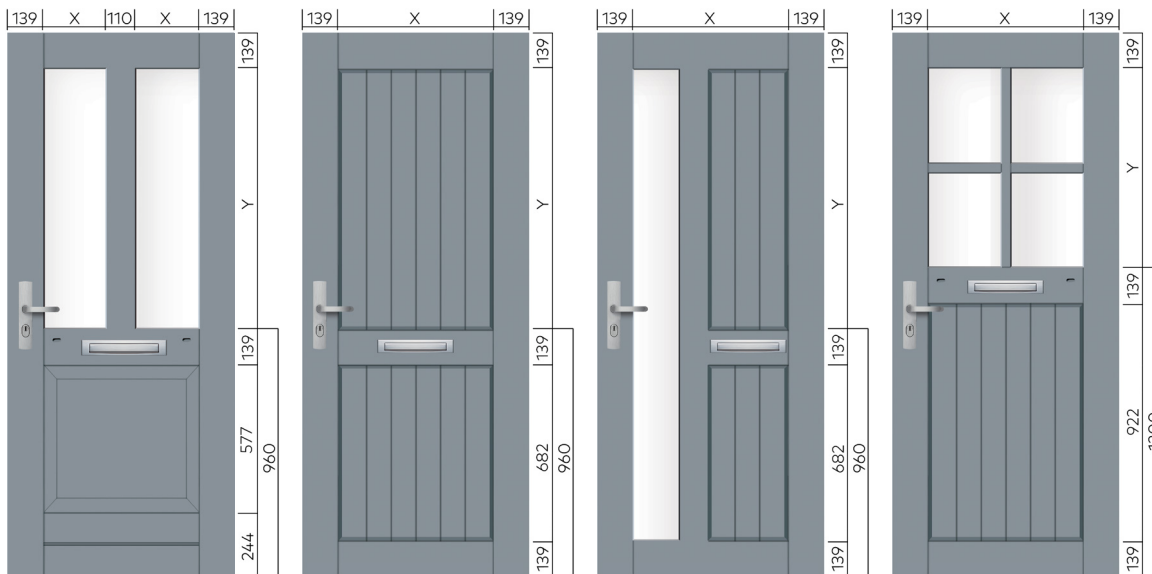

WK7462

WK7710

WK7711



WK7764

- WK7764 is voorzien van opplakroeden;
- Deuren zijn leverbaar onder weerstandsklasse 2, ook met roeden.

\* sommige deuren zijn door hun vormgeving slechts aan één zijde af te hangen. De hangzijde is door middel van een \* bij de tekeningen weergegeven. Geef daarom altijd de draairichting bij bestelling aan.