



# Vlakke deuren

## Mogelijkheden

---

- Leverbaar in diktes 38, 54, 68, 74, 79 en 84 mm
- Afwijkende dikte in overleg
- Leverbaar in brandwerende uitvoering:  
30 minuten: 40 en 54 mm  
60 minuten: 54 mm
- Technische details glasdikte: vanaf pagina 25
- Groefpatroon alleen bij TriComfort®, ook naar eigen ontwerp
- Glasopeningen volgens eigen ontwerp mogelijk
- TriComfort®: extreem duurzaam
- Ook leverbaar in FSC®

## Keurmerken & certificaten

---

- GND Garantiedeuren
- Weerstandsklasse 2
- KOMO
- Politiekeurmerk Veilig Wonen
- FSC®-gecertificeerd mogelijk
- Brandwerendheid
- Geluidswerendheid



# Vlakke deuren

## uitvoeringen

### TriComfort®

- Dikte 38, 54, 68, 74, 79 en 84 mm
- Vormstabiliteitsklasse II vanaf 54 mm
- Dekplaat: Medite® Tricoya®
- Vulling: hoogwaardig geëxtrudeerd polystyreen
- Randhout: Hardwood®
- Stabilisatie: voorzien van StabiTherm® (géén koudebrug)
- Groeven: mogelijk
- FSC®-gecertificeerd

### Stabiel Comfort®

- Dikte 40 en 54 mm
- Dekplaat: okoumé triplex
- Vulling: isolatievulling geëxtrudeerd polystyreen
- Randhout: meranti
- Stabilisatie: voorzien van StabiTherm® (géén koudebrug)
- Groeven: niet mogelijk
- FSC®-gecertificeerd mogelijk, bekijk de opties in het prijzenboek

### Fire Proof 30

- Dikte 40 en 54 mm
- Dekplaat: Medite® Tricoya® of Okoumé triplex
- Vulling: 30 minuten brandwerende vulling
- Randhout: hardhout
- Stabilisatie: door middel van stabilisator bekleed met brandvertragende materiaal
- Fire Proof 30: TNO-rapport 2003-CVB-R0105 (ook met glasopeningen)
- Groeven: mogelijk in 54 mm Medite® Tricoya®
- FSC®-gecertificeerd mogelijk, bekijk de opties in het prijzenboek

### Fire Proof 60

- Dikte 54 mm
- Dekplaat: Medite® Tricoya® of Okoumé triplex
- Vulling: 60 minuten brandwerende vulling
- Randhout: hardhout
- Stabilisatie: door middel van stabilisator bekleed met brandvertragende materiaal
- Fire Proof 60: Efectis nr.2010-efectis-R0602 glas deur
- Fire Proof 60: Efectis nr.2010-efectis-R0603 dichte deur
- Groeven: mogelijk in Medite® Tricoya®
- FSC®-gecertificeerd mogelijk, bekijk de opties in het prijzenboek

### AluMaxx®

- Dikte 40 en 54 mm
- Dekplaat: okoumé triplex
- Vulling: massief multiplex
- Stabilisatie: door middel van aluminium inlage
- Groeven: mogelijk
- Afwerking: AluMaxx
- FSC®-gecertificeerd mogelijk, bekijk de opties in het prijzenboek


# Vlakke deuren



WK3000




WK3001 \*

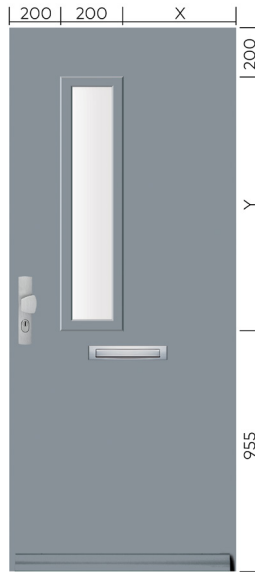

WK3002 \*




WK3003 \*

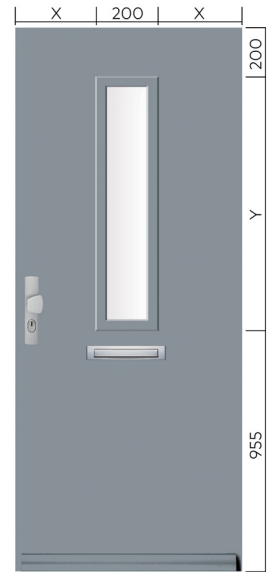


WK3004




WK3005

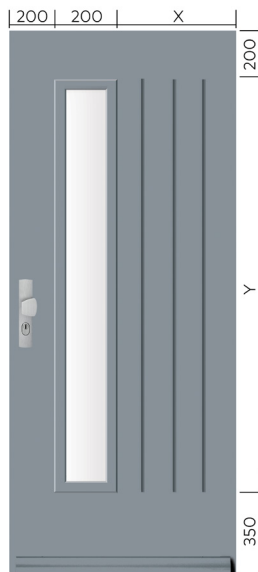

WK3011 \*

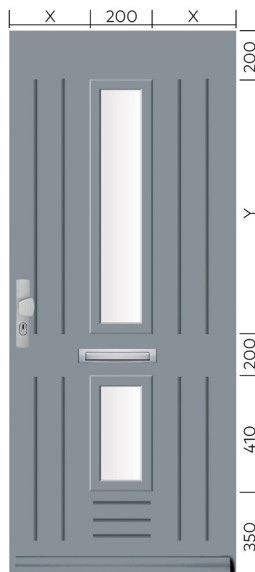

WK3015

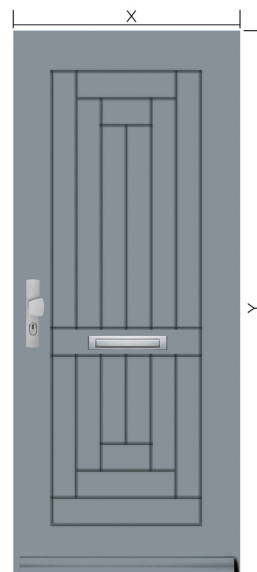

WK3016


## Garanties

- leverbaar met KOMO en GND garantie;
- met weerstandsklasse 2 geschikt voor Politiekeurmerk Veilig Wonen®;
- AluMaxx deuren worden geleverd met 6 jaar fabrieksgarantie


\*Sommige deuren zijn door hun vormgeving slechts aan één zijde af te hangen. De hangzijde is door middel van een \* bij de tekeningen weergegeven. Geef daarom altijd de draairichting bij bestelling aan.






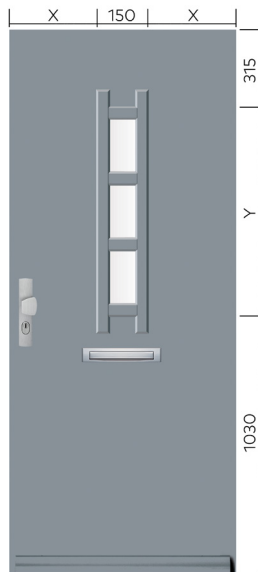

**WK3061**

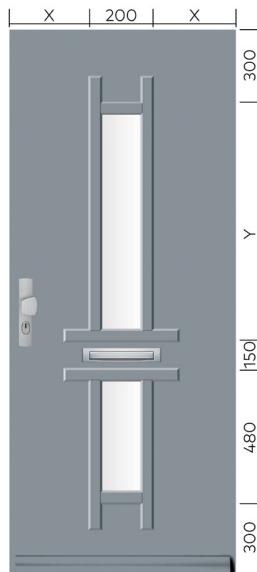


**WK3062**

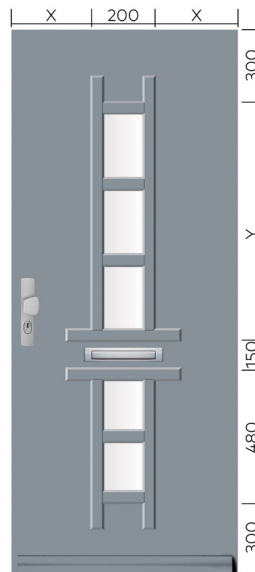


**WK3063**



**WK3064**

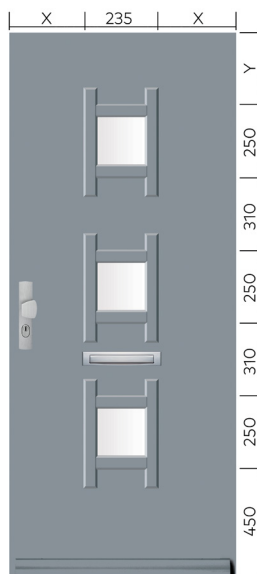

**WK3065**

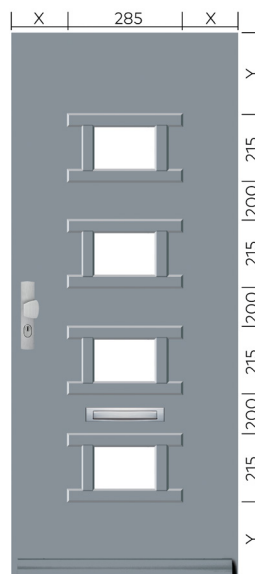

**WK3067**

Glasopeningen en groeven zijn ook mogelijk naar eigen ontwerp.