



weekamp deuren

Gegevens bedrijf

Bedrijf

Contactpersoon

Telefoonnummer

Referentie

Afleveradres

Datum

VALRAAM

Breedte mm Hoogte mm Uitvoering Aantal ramen stuks

Glas (standaard isolatieglas | HR++)
Veiligheidsglas Glassoort

Ja
Nee

Helder glas
Crepig glas

Byzantijn glas
Kathedraal glas

Kleur voorlak (RAL)

Afwijkend

BEWERKINGEN

Scharnierinkrozingen (achterhout is standaard 8 mm)
Gemeten in mm vanaf linkzijdig raam (van buiten gezien) tot zijkant scharnier

2 mm (S1) mm (S2)

3 mm (S1) mm (S2) mm (S3)

Ventilatierooster

Ventilatiooster Ducoline 10 ZR kleur DAR


Omfrezing

binnendraaiend:
buitenzijde driezijdige verjonging 15 x 18 mm, sponning onderzijde


binnendraaiend:
buitenzijde driezijdige verjonging 15 x 15 mm, sponning onderzijde

Sponning onderzijde

Breedte mm Hoogte mm

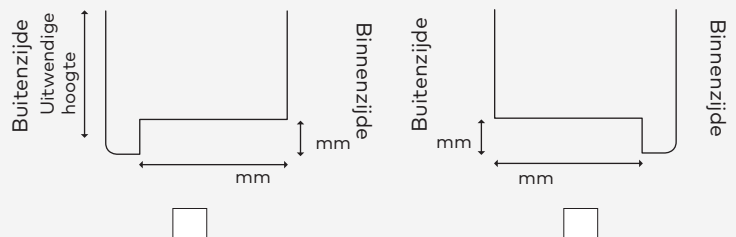

Opmerkingen



Opslaan

Afdrukken

Verzenden